

impetu


WECKMAN MASKINGARAGE



Ett mycket ekonomiskt alternativ för lagring och förvaring



Weckman maskingarage mätteckning

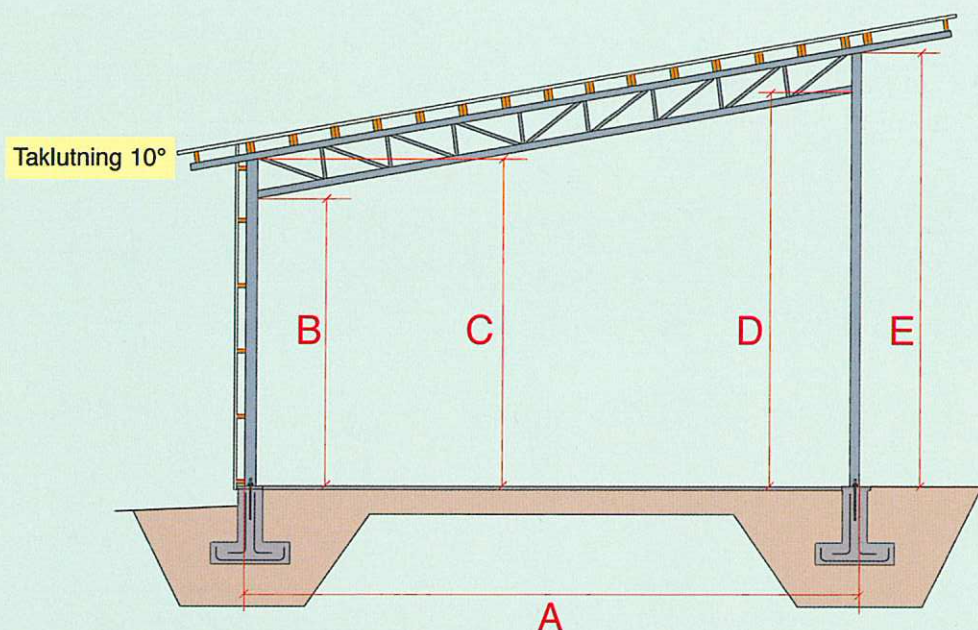

Standardmått (m):

Typ.	MG 6	MG 8	MG 10	MG 12
A	6,00	8,00	10,00	12,00
B	3,00	3,00	2,80	2,52
C	3,60	3,60	3,60	3,60
D	4,00	4,36	4,50	4,57
E	4,60	4,96	5,30	5,61

En standardleverans av Weckman maskingarage inkluderar:

- Rambågar med fackverkskonstruktion, doppmålade i kombinerad grund- och ytfärg.
- Bultar och tillbehör för montering av rambågar och infästning av gavelstolpar.
- Fastsvetsade fästen för väggreglar och takåsar. Fästbult till regler ingår.
- Ingjutningsjärn med tillbehör.
- Vägglåtar och takplåtar tillkapade till rätta längder. Plåtskruv ingår.
- Hörnbeslag och vindskivebeslag mm. inkl. skruv.
- Ev. skjutportar eller täckta fack på framsida utformas enligt önskemål.
- Vindavstyvningar.
- Utförlig monteringsanvisning, fullständiga byggritningar, materiallista.
- Trävirke till väggreglar och takåsar samt vattenavrinning ingår ej i byggsatsen.

Lätt att bygga och montera

Många användningsområden

Maskingaraget reses och monteras enkelt med hjälp av utförlig monteringsanvisning och fullständiga byggritningar



Praktisk kall lösdrift



Lättillgänglig "halmlada"




Maskinförvaring undan regn och snö




Tak- och väggplåt till MG 6 (6 m djup)

Till vägg W-15/1134

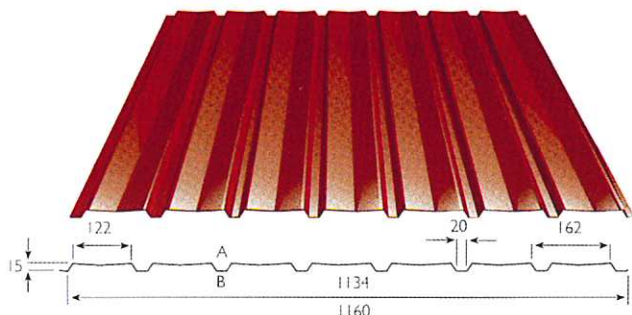


Till tak W-20/1100

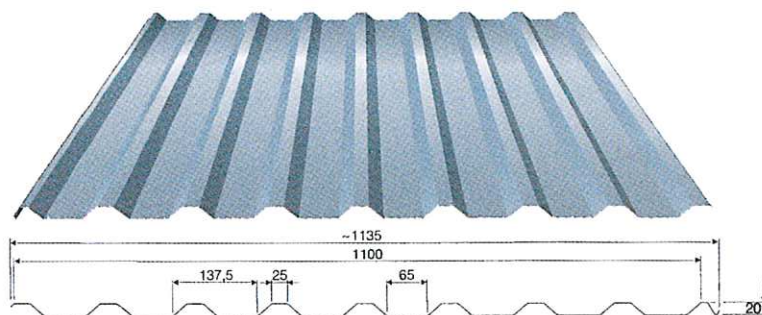


Tak- och väggplåt till MG 8, MG 10 och MG 12 (8, 10 resp 12 m djup)

Till vägg W-15/1134

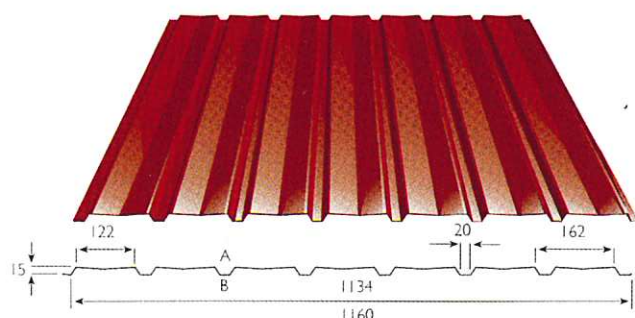

Till tak W-45/900

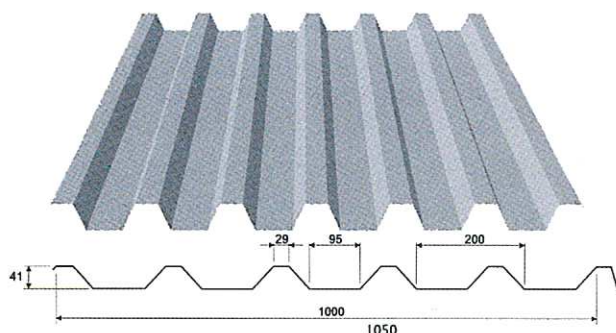

Plåtens ytbeläggning

- Plåten levereras med någon av följande ytbeläggningar: polyester, purex eller matt pural
- Vägg- och takplåt är profilerad, galvaniserad stålplåt från ledande stålverk i Norden.

Snö- och vindlaster

- Avstånden mellan rambågarna varierar mellan 3,6 m och 4,4 m beroende på snö-, vind- och egenlast.



Kontakt: Michael Kristensen
+45 21479746
mk@impetu.se
www.impetu.se

